


Afstanden Vlaamse Regio



antargaz

Ondergronds

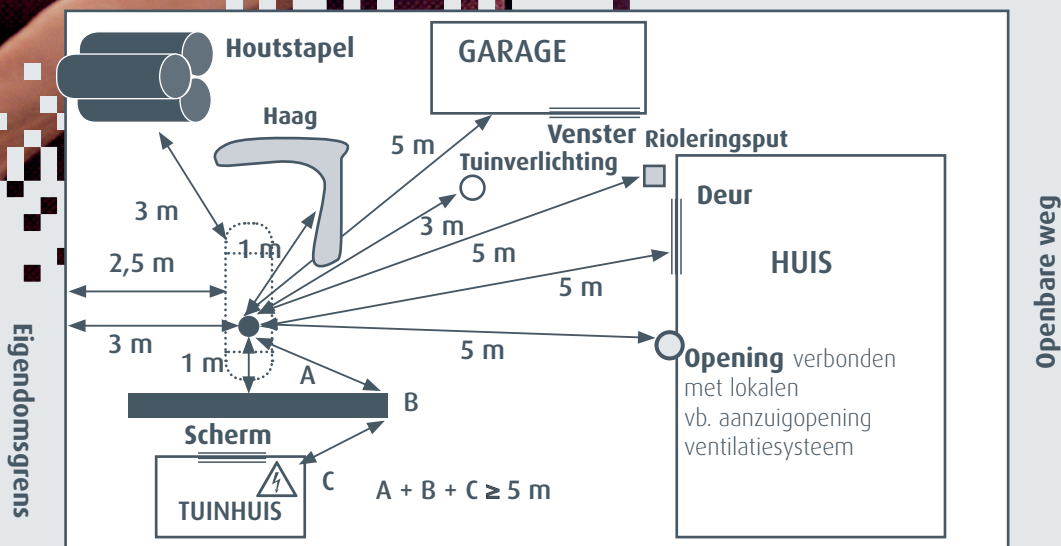

A | Minimale veiligheidsafstanden

(voor tanken $\leq 3\text{m}^3$)

• Vrije doorgang rond het mangat	1m
• Vanaf de tank tot:	
- Eigendoms grens	2,5m
- Elke openbare weg	
• Vanaf de vulmond tot:	
- Eigendoms grens	3m
- Elke openbare weg	
- Brandbaar materiaal	
• Vanaf de klep of vulmond tot:	
- Opening woonlokaal	5m
- Opening lokaal ZONDER open vuurverbod	
- Toegang tot een kelder	
- Opening in de grond (aanzuigopening van ventilatiesysteem)	

B | Scherm op minstens 1 m van de tank

(voor tanken $\leq 3\text{m}^3$)

(met als doel de veiligheidsafstanden te kunnen respecteren: de afstanden worden dan horizontaal omheen het scherm gemeten):

- Een dicht en onbrandbaar scherm
- Het scherm moet het hoogste punt van de tank met 0,50m overtreffen en moet tenminste 1,5m hoog zijn. Bijkomend dient men rekening te houden dat het scherm hoger dient te zijn dan de openingen in de lokalen zonder open vuurverbod wanneer deze openingen zich op minder dan 5m bevinden.

C | Elektrische installaties

- Volgens zonering (behalve voor EX bescherming).

D | Diepte ondergrondse tank

De ondergrondse tank dient bedekt te worden met een laag aarde van ten minste 50cm dikte. Echter voor een ondergronds tank met een maximale inhoud van 5.000 liter mag deze bedekt worden met een laag aarde van ten minste 30cm (M.B. 12-02-1999)



Bovenstaande gegevens zijn ENKEL van toepassing voor tanken met een grootte kleiner of gelijk aan 3m^3 , gegevens voor andere tanken dienen opgevraagd te worden bij de maatschappij.